

4432.01 GSM 900/1800, SRD 868 MHz

Dachantenne



Festmontageantenne mit folgenden Eigenschaften:

- **Montage sowohl auf Metall- aber auch auf Kunststoff-Flächen**
- schraubbare Antenne mit Zentralbefestigung
- für Materialdicken bis 5 mm geeignet
- UV-betändiges Kunststoffgehäuse
- spritzwassergeschützt nach IP 65

Roof Mount Antenna

A fixed mount antenna with the following specifications:

- **Mounting on both metal and plastic surfaces**
- Bolt down or screw the antenna with central fastening
- Suitable for panel thickness up to 5 mm
- UV resistant plastic housing
- Fully sealed to IP 65

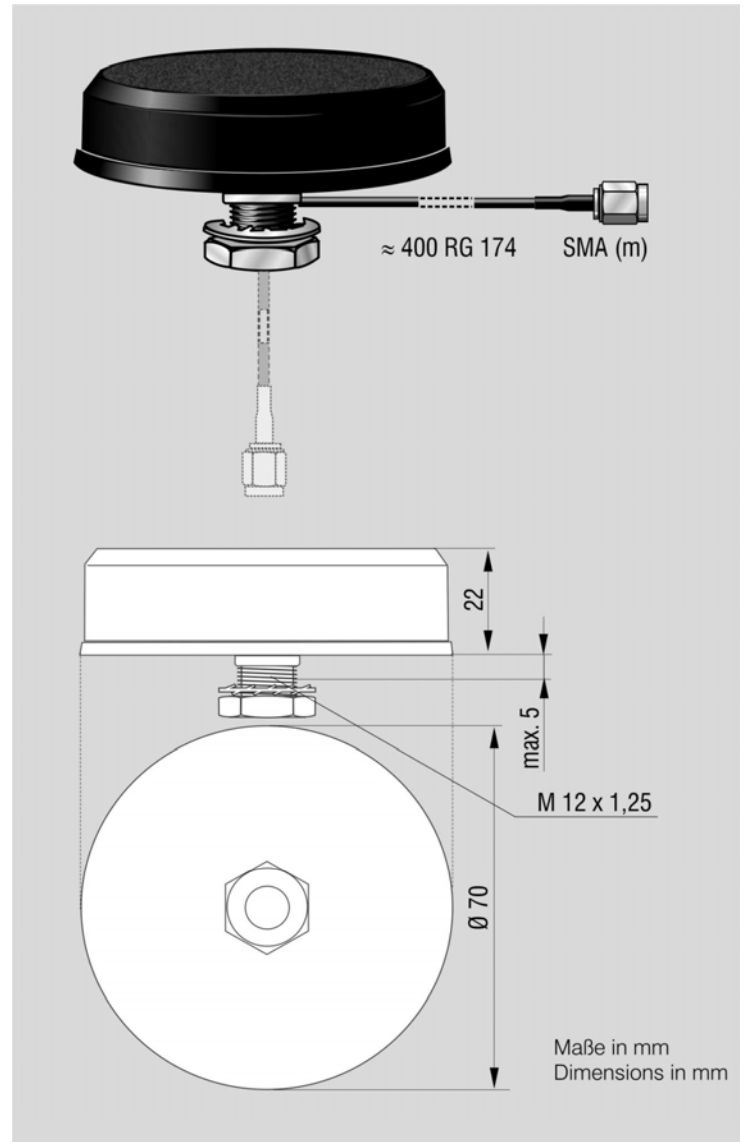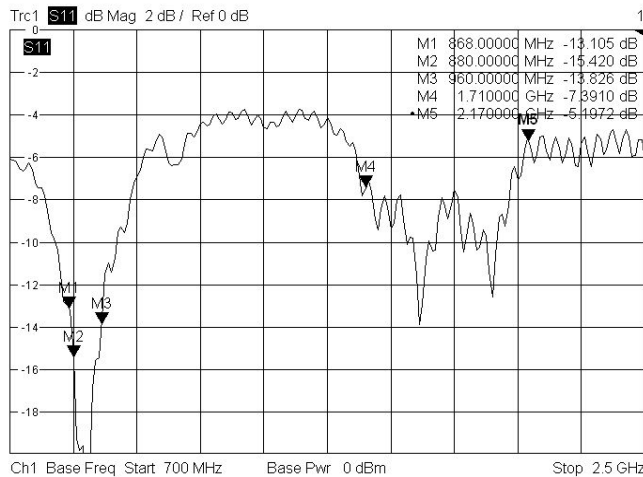

| Frequenzbereich | Frequency Range | SRD | GSM 900 | GSM 1800 |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| Frequenz | Frequency | 868 MHz | 890-960 MHz | 1710-1880 MHz |
| Gewinn | Gain | 2 dBi | | |
| Impedanz | Impedance | 50 Ω | | |
| Max. Leistung | Max. Power | 10 W | | |
| Rückflusdämpfung | Return loss | ≈ 8 dB | | |
| Anpassung | VSWR | ≤ 2,5 :1 | | |
| Temperaturbereich | Temperature Range | - 30°C...+80°C | | |
| Kabel RG 174 | Cable RG 174 | 0,4 m | | |
| Steckverbinder | Connector | SMA (m) | | |

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten – Errors and technical changes reserved